

AIRMATIK
Systems for Humidification

スチームバス専用

電極式ユニット型蒸気発生器

NEW

FLE-B

SERIES

使い易さを追求し、更なる機能を
搭載しました。

- 3.5インチタッチパネルディスプレイ採用
- ウィークリータイマー機能装備

- スチームバス内の温度管理が簡単
- ボイラー等に比べ設置工事が簡単
- 水道水によるクリーンな蒸気の供給
- 部屋の大きさに合わせて選べる機種
- 漏電ブレーカ・過熱防止センサを標準装備



エアマテック株式会社

充実した安全性をベースに、使い易さを追求したFLE-Bシリーズが新登場!

FLE-Bシリーズの特長


- ボイラー等に比べ、的確な温度制御ができます。
- コンパクト設計で設置スペースもとりません。
- 日本語とアイコンによるタッチパネルディスプレイを採用しています。
- 重要部品はFLEシリーズと同一のものを使用しているため高信頼性が約束されます。

FLE-Bシリーズの標準仕様

項目	型式	FLE-10BL	FLE-15BL	FLE-20B	FLE-25B	FLE-30B	FLE-35B	FLE-40B
最大蒸気量 (kg/h)		10	15	20	25	30	35	40
蒸気量調整範囲		最大加湿量調整(25~100%) 制御範囲(10~100%)						
電源電圧		AC200V 3φ 50/60Hz						
消費電力 (kW)		10.01	11.3	15.1	18.3	22.0	25.8	29.4
本体寸法	幅 (mm)	540			580		640	
	奥行 (mm)	320			355		420	
	高さ (mm)	695			750		785	
空質量 (kg)	22	24			29		38	
満水時質量 (kg)	37	38			48		68	
蒸気シリンダ本数		1						
蒸気ホース本数		40φ×1					40φ×2	
周囲温湿度条件		5~40℃、75%RH(結露のないこと)						
給水圧力 (MPa)		0.1~0.3 ※左記以外は特別仕様						
給水条件・水質		市水・上水またはこれと同等のもの(12.5~40mS/m、4~60℃凍結のないこと)						
標準付属品		温度センサ・蒸気ホース・排水ホース・給水ブレードチューブ・L型ストレーナ						
本体オプション品		換気ファン・芳香剤注入コントロール端子						

※AC380V~440V 3φ用は末尾にHが付きます。 ※設計の際は、排水ポンプ、漏電ブレーカ、過熱防止センサ内蔵、分割式シリンダと書き添えて下さい。

FLE-Bシリーズの設置例

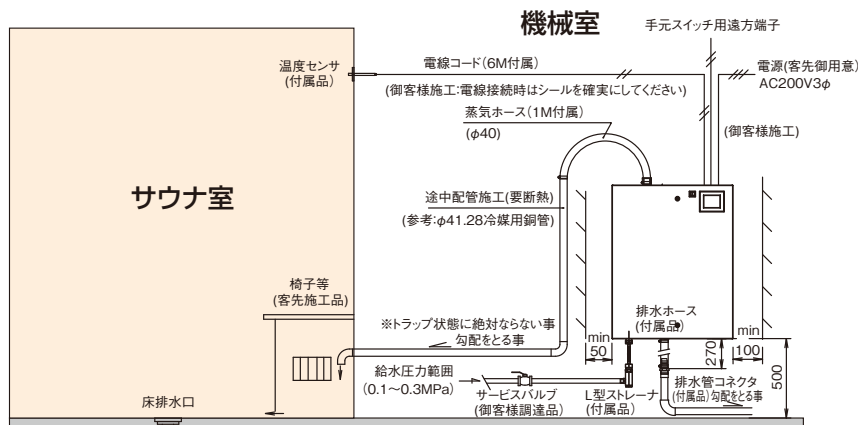

FLE-Bシリーズのオプション

■専用取付架台

壁面等に取り付けられない場合に使用(自立型)

■軟水器

地下水など硬水を使用する場合に使用します。



安全に関するご注意

- 御使用前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みのうえ、正しく御使用下さい。
- 取付工事、電気工事は、専門業者に依頼して下さい。
- 本製品は、定期的なメンテナンスが必要です。

製品の改良などのため予告なしに仕様等を変更する場合がありますのでご了承下さい。

エアマテック株式会社は、ドイツ、ハイグロマテック社と技術提携を行い、日本総代理店契約を締結しております

エアマテック株式会社

本社 / 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目30番15号(VORT高田馬場1)
Tel. 03(3209)8191 Fax. 03(3209)8170
大阪営業所 / 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目1番15号(アセズ新大阪)
Tel. 06(6300)5661 Fax. 06(6300)5662
技術・サービス部 / 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢4丁目16番地の9
Tel. 04(2945)3991 Fax. 04(2945)3993
ホームページ <https://airmatik.jp>



〒410-0062 静岡県沼津市宮前町8-3

日本シーズ線販売株式会社

TEL: 055-922-5976 FAX: 055-922-5977

mail: sizuoka-sasaki@ny.thn.ne.jp