


天吊形 DFS型




- 1 DF型電熱式ファンヒータの天吊形シリーズ。**
床面積を100%活用できる天吊式で、後吸込み前面吹出タイプ。スイッチONで素早くお部屋を暖めます。
- 2 ヒータ運転停止後の温風のオーバーシュートがありません。**
内蔵のファン残留運転用サーモによりヒータ停止後も吹出温度が下がるまでファンが回り、オーバーシュートを防ぎます。
- 3 安全で、静かで、手軽な快適暖房。**
操作はボタンを押すだけ。ルームサーモスタートの接続により室温調節は思いのまま。酸欠やガス中毒は全くありません。
- 4 操作に便利な手元スイッチ(別売)を用意しています。**
壁面取付形で、壁埋込形と露出形の2種類があります。本体と抱き合わせてご使用ください。
- 5 DF型シリーズでワイドなセレクション。**
床置形と天吊形合わせて標準で16機種。お部屋の大きさや用途に合わせてワイドにおえらびいただけます。
- 6 空調用に加えて乾燥用も用意しました(DFS-PH型)。**
最高温度70℃まで使用できる高温用ファンヒータもあります(制御盤付き)(DFS-PH型)。

■構造および外形寸法図

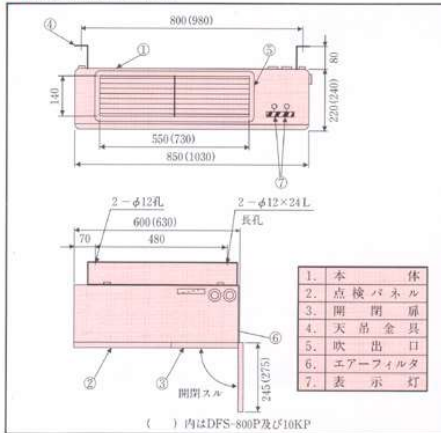

■電気結線図

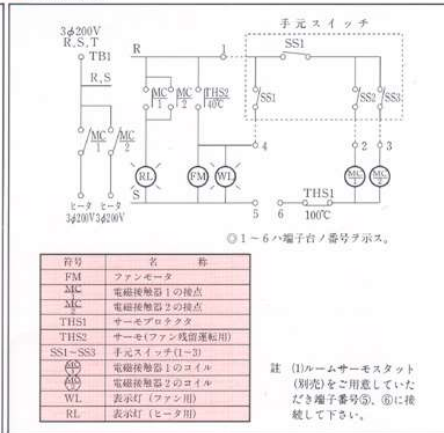

■機種および仕様

標準塗装色：ビュアホワイト(マンセル5.82Y8.60/0.28)

型 式	定 格	ヒータ回路		ファン		暖房能力 [Kcal/h]	暖房面積 [㎡]	外形寸法 [mm]			重量 [kg]	使用条件	
		H ₁	H ₂	モータ	風量 [Q/M]			高さ	幅	奥行			
DFS-300P	3φ200V 3KW	1.5KW	1.5KW	1φ200V 24/31W	8.3/8.2	2,580	14	300	850	600	800×480	38.5	温度 40℃以下 湿度 90%以下 結露に ご注意 下さい。
DFS-400P	3φ200V 4KW	2.0KW	2.0KW	1φ200V 24/31W	8.3/8.2	3,440	19	300	850	600	800×480	38.5	
DFS-500P	3φ200V 5KW	2.0KW	3.0KW	1φ200V 24/31W	8.3/8.2	4,300	24	300	850	600	800×480	38.5	
DFS-600P	3φ200V 6KW	3.0KW	3.0KW	1φ200V 24/31W	8.3/8.2	5,160	29	300	850	600	800×480	38.5	
DFS-800P	3φ200V 8KW	4.0KW	4.0KW	1φ200V 58/73W	19/18	6,880	39	320	1030	630	980×480	48.5	
DFS-10KP	3φ200V 10KW	4.0KW	6.0KW	1φ200V 58/73W	19/18	8,600	49	320	1030	630	980×480	51.5	