


DP-A型〈外形寸法・標準仕様〉

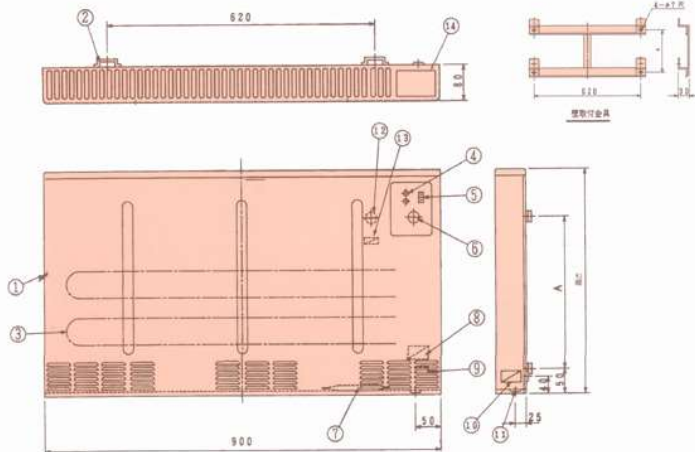

型式	A
DP-A75E	200
DP-A100E	200
DP-A125E	350
DP-A150E	350
DP-A75P	200
DP-A100P	200
DP-A125P	350
DP-A150P	350
DP-A175P	350
DP-A200P	350
DP-A250P	650
DP-A300P	650
DP-A350P	650

番号	名称
1	ケーシング
2	引換端子金具
3	シーズヒータ
4	表示灯
5	電源スイッチ
6	室温調節サーモスタット
7	室温調節サーモスタットセンサ
8	端子台
9	コード押込
10	機器銘板
11	過熱用プッシュ
12	過熱防止用サーモスタット
13	温度ヒューズ
14	注意銘板

電気結線図



DP-A型標準仕様

型式	電圧	容量 (Kw)	暖房能力 (Kcal/H)	適用面積 (m) [※]	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)
					高さ	巾	奥行	
DP-A75E	単相100v	0.75	645	3.7	350	900	80	6.6
DP-A100E		1.0	860	5.0				6.9
DP-A125E		1.25	1075	6.3	500			8.7
DP-A150E		1.5	1290	7.5				9.1
DP-A75P	単相200v	0.75	645	3.7	350			6.6
DP-A100P		1.0	860	5.0				6.9
DP-A125P		1.25	1075	6.3	500			8.7
DP-A150P		1.5	1290	7.5				9.1
DP-A175P		1.75	1505	8.8	500	9.1		
DP-A200P		2.0	1720	10.1		9.8		
DP-A250P		2.5	2150	12.6	800	13.5		
DP-A300P		3.0	2580	15.1		14.3		
DP-A350P		3.5	3010	17.7		14.3		

塗装色：ビュアホワイト マンセル5.82Y8.60/0.28

※(1㎡当り170Kcal/Hで計算)

備考 室温調節用サーモ：0~40℃ダイヤル可変式
過熱防止用サーモ：バイメタル式自動復帰型(95℃)
温度ヒューズ：152℃

材質 ケーシング S E P C
シーズヒータ S U S 304