

標準モデル

※は受注生産品です

型番	電圧		容量	最大発熱量	寸法 (mm)			重量
	ACV	WATT			L	H	W	
OCB025EL	1φ100	250	215	710	155	90	3.6	
OCB037EL	1φ100	375	323	965	155	90	4.9	
OCB050EL	1φ100	500	430	1225	155	90	6.2	
OCB075EL	1φ100	750	645	1690	155	90	8.6	
OCB100EL	1φ100	1000	860	2150	155	90	10.9	
※ OCB125EL	1φ100	1250	1075	2605	155	90	13.2	
OCB025PL	1φ200	250	215	710	155	90	3.6	
OCB037PL	1φ200	375	323	965	155	90	4.9	
OCB050PL	1φ200	500	430	1225	155	90	6.2	
OCB075PL	1φ200	750	645	1690	155	90	8.6	
OCB100PL	1φ200	1000	860	2150	155	90	10.9	
※ OCB125PL	1φ200	1250	1075	2605	155	90	13.2	



サーモスタットをオプションとして取り付けることができます。サーモスタットには、いろいろなモデルを用意しておりますのでご要望をお聞かせください。OFF付のサーモスタットや壁掛け用のサーモスタット等各種そろっております。  
(写真はいたすら防止モデル)

高容量モデル


※は受注生産品です

型番	電圧		容量	最大発熱量	寸法 (mm)			重量
	ACV	WATT			L	H	W	
OCB050E	1φ100	500	430	710	155	90	3.6	
OCB075E	1φ100	750	645	965	155	90	4.9	
OCB100E	1φ100	1000	860	1225	155	90	6.2	
OCB125E	1φ100	1250	1075	1465	155	90	7.5	
OCB050P	1φ200	500	430	710	155	90	3.6	
OCB075P	1φ200	750	645	965	155	90	4.9	
OCB100P	1φ200	1000	860	1225	155	90	6.2	
OCB125P	1φ200	1250	1075	1465	155	90	7.5	
OCB150P	1φ200	1500	1290	1690	155	90	8.6	
OCB175P	1φ200	1750	1505	1925	155	90	9.6	
OCB200P	1φ200	2000	1720	2150	155	90	10.9	
※ OCB225P	1φ200	2250	1935	2375	155	90	12.1	
※ OCB250P	1φ200	2500	2150	2605	155	90	13.2	



壁の形状に沿って設置できるように連結部品が整っています。(オプション)

オプション	連結用部材 内側用	サーモスタット
	連結用部材 外側用	
塗装色	連結用プレート	いたすら防止モデル
	床置き用脚 (高さ固定及び可変型)	外付け壁掛けモデル
		用途に応じ各種モデル
	標準色は白(マンセル 1.44Y 9.32/0.52) 特殊色は別途料金	

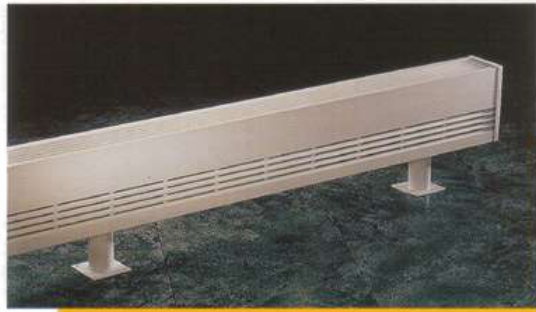

床置き用脚(オプション)

