

# DKT 型

## ダクト挿入形電気ヒータ（受注生産品）



ダクト配管挿入用電気ヒータです。過熱防止器を附属しています。

ご注文仕様に基づいて設計製作しますので、下記寸法及び風量、風速、使用温度などお知らせください。


一般ビル空調用の他に特殊空調用として、クリーンルーム、環境試験、動物実験など恒温恒湿などで空気の予熱、再熱に多く使用されておりますが、この場合は使用条件をできるだけお知らせください。

（原子力仕様も製作可能です。）

### ■ 仕 様

型 式	電 圧	容 量 (KW)	ヒータ回路	暖房能力 KW (kcal/h)
DKT- 5 KP	3φ 200V	5	5×1	5 ( 4,300)
“ - 10 KP	“	10	5×2	10 ( 8,600)
“ - 15 KP	“	15	7.5×2	15 (12,900)
“ - 20 KP	“	20	10×2	20 (17,200)
“ - 25 KP	“	25	10+15	25 (21,600)
“ - 30 KP	“	30	10×3	30 (25,800)
“ - 35 KP	“	35	20+15	35 (30,100)
“ - 40 KP	“	40	10×4	40 (34,400)
“ - 50 KP	“	50	10×3+20	50 (43,000)
“ - 60 KP	“	60	15×4	60 (51,600)
“ - 70 KP	“	70	20×3+10	70 (60,200)
“ - 80 KP	“	80	20×4	80 (68,800)
“ - 90 KP	“	90	25×3+15	90 (77,400)
“ - 100 KP	“	100	25×4	100 (86,000)

附属品：過熱防止器、コード1.5m、相フランジ2枚

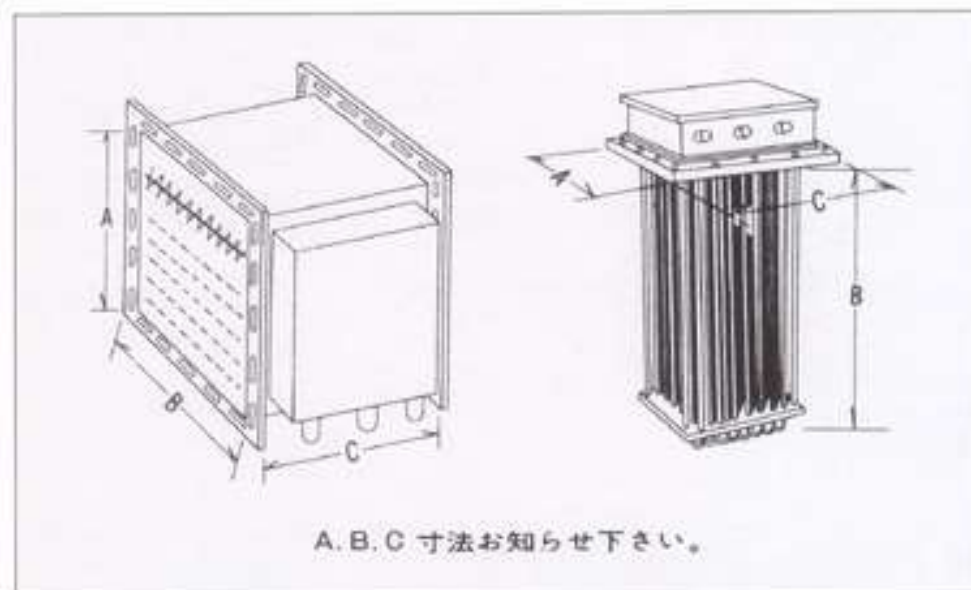

A. B. C 寸法お知らせ下さい。