


外形寸法図

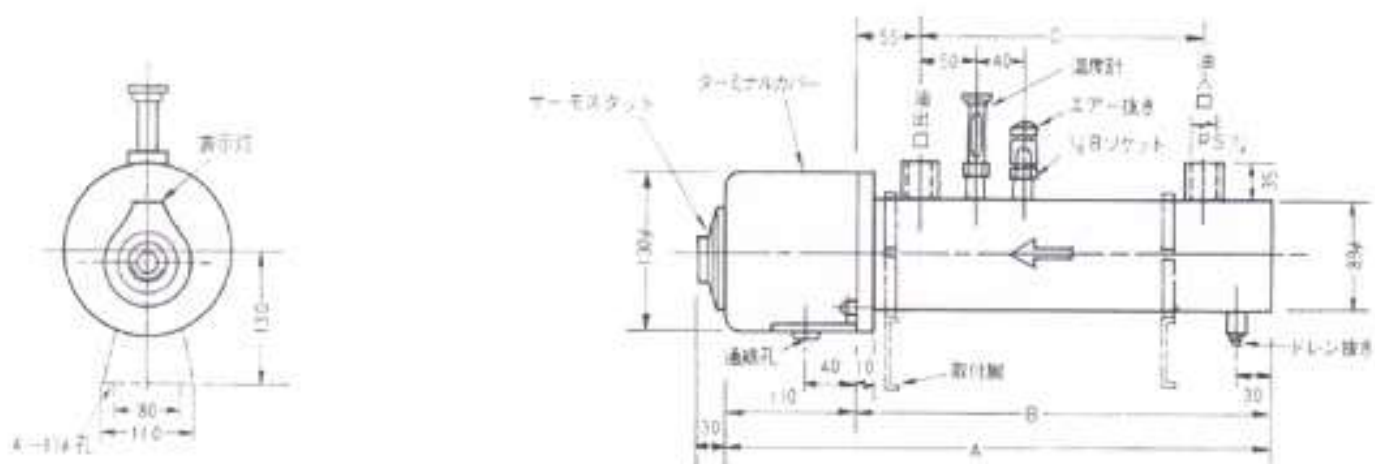

標準仕様

下記のものとは規格品で在庫豊富、即納もできます。

型 式	V	kW	サーモスタット (ヒーター直断)	寸 法 表 ㎜: GP			適正流量 ℓ/H		油 圧 テスト kg/cm ²	重量 (kg)
				A	B	C	50° Cup	80° Cup		
OHP- 15	200V 3P	0.5kW		390	280	175	15	9	10	5.7
◇ 30	◇	1		◇	◇	◇	30	18	◇	5.7
◇ 45	◇	1.5	A・B・C重油用	◇	◇	◇	45	27	◇	6.0
◇ 60	◇	2	ダイヤル可変目盛	460	350	245	60	35	◇	6.3
◇ 90	◇	3	(30℃~110℃)	630	520	415	90	53	◇	8.5
◇ 120	◇	4		◇	◇	◇	120	72	◇	8.8
◇ 150	◇	5		730	620	515	150	90	◇	9.5