


その他のコイル

■9.53φ銅管コイル

弊社では15.9mm銅管用コイルの他9.53mm銅管用コイルの製作も行っております。比較的小型のウォーターコイルや直接膨張コイルに各方面よりご好評を頂いています。

■標準仕様

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. チューブ | 9.53mm 継目無し脱酸銅管 |
| 2. フィン | 0.18t 純アルミニウム板 |
| 3. フィンピッチ | 2.5mm、3.0mm |
| 4. 列数 | 2～8列 |
| 5. 有効長 | 1000mmまで |
| 6. 段数 | 8～36段 |

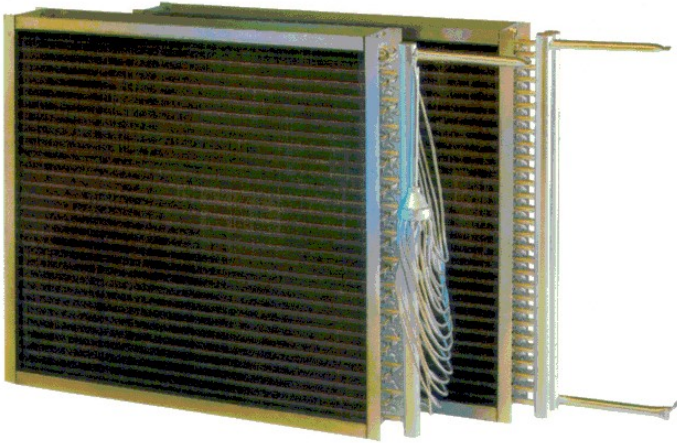

■フィンパターン



T型フィン

{チューブ} 9.53φ DCuT

{フィン材質} 0.18t Al

第32表 空気通過面積表

有効長 EL 段数 H	300	400	600	800	1000
8	0.06	0.08	0.12	0.16	0.2
10	0.075	0.10	0.15	0.20	0.25
12	0.09	0.12	0.18	0.24	0.3
14	0.105	0.14	0.21	0.28	0.35
16	0.12	0.16	0.24	0.32	0.40
18	0.135	0.18	0.27	0.36	0.45
20	0.15	0.20	0.30	0.40	0.50
22	0.165	0.22	0.33	0.44	0.55
24	0.18	0.24	0.36	0.48	0.60
26	0.195	0.24	0.39	0.52	0.65
28		0.28	0.42	0.56	0.70
30		0.30	0.45	0.6	0.75
32			0.48	0.64	0.80
34			0.51	0.68	0.85
36			0.54	0.72	0.90