

標準型エロフィンヒーター

■機能 熱風発生用

■熱媒体 蒸気

■用途 産業用機械分野／各種工業製品の材料や生産工程での乾燥を目的にあらゆる分野で幅広く採用されています。

■特長 エロフィンヒーターは長年の経験を元にコンパクト且つ高効率を、追求し又過酷な使用条件にも耐える構造と材料の選択を行い安心してご使用頂けます。

■エレメント素材

[チューブ] 鋼管(SGP、STPG、STB)

SUS管

銅管


[フィン] 鋼フィン

SUSフィン

銅フィン

■標準仕様

1. チューブ 17.3mm(10A SGP)
2. フィン 0.3t×6mm巾、及び10mm巾
鋼フィン
3. フィンピッチ 4.25mm、3.2mm
4. 列数 1列～4列
5. 段数 4段～32段
6. 有効長 2800mmまで

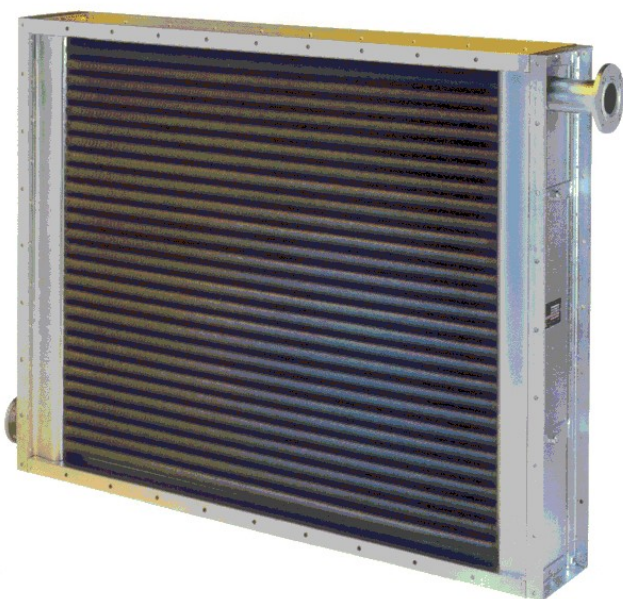

■ヒータの設計に際し下記事項をご指示頂ければコンピュータにより即座に仕様をご提案申し上げます。

1. 風量 m^3/min 又は m^3/h
2. 入口空気温度 $^{\circ}C$
3. 出口空気温度 $^{\circ}C$
又は必要熱量 $kcal/h$
4. 使用蒸気圧力 kgf/cm^2G
5. エレメント材質
6. 気密型又は非気密型の別